


Opstalt ved ende af støjskærmsstrækning 1:20  
 Set fra vejside  
 \* Længden skal være delelig med 700 (f.eks. 3500 eller 4900)

Note :


Mål : Ubemærkede mål i mm.  
 Der må ikke måles på tegningen.

Signaturer :


- Opstalt
- Støjskærmskassette (Lydabsorberende side)
  - Transparent støjskærmskassette
- Tværsnit
- Præfabrikeret beton

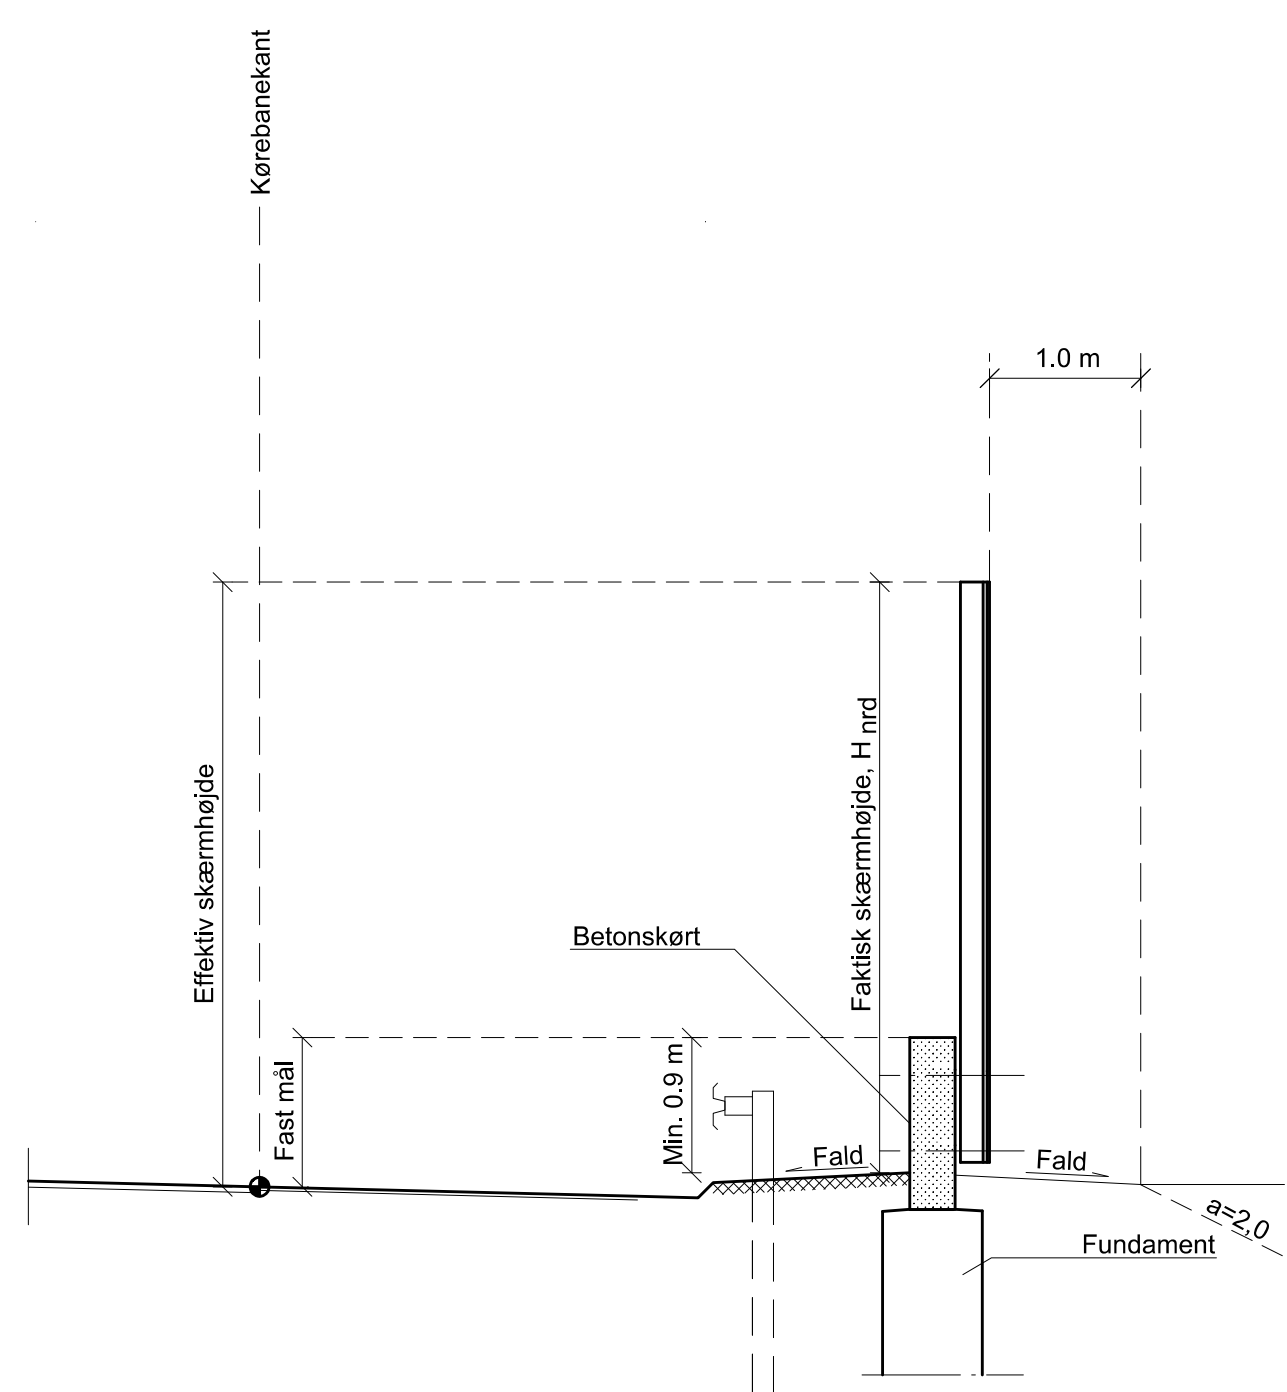

Tværsnit hvor vej er i terræn eller ligger på dæmning, 1:50

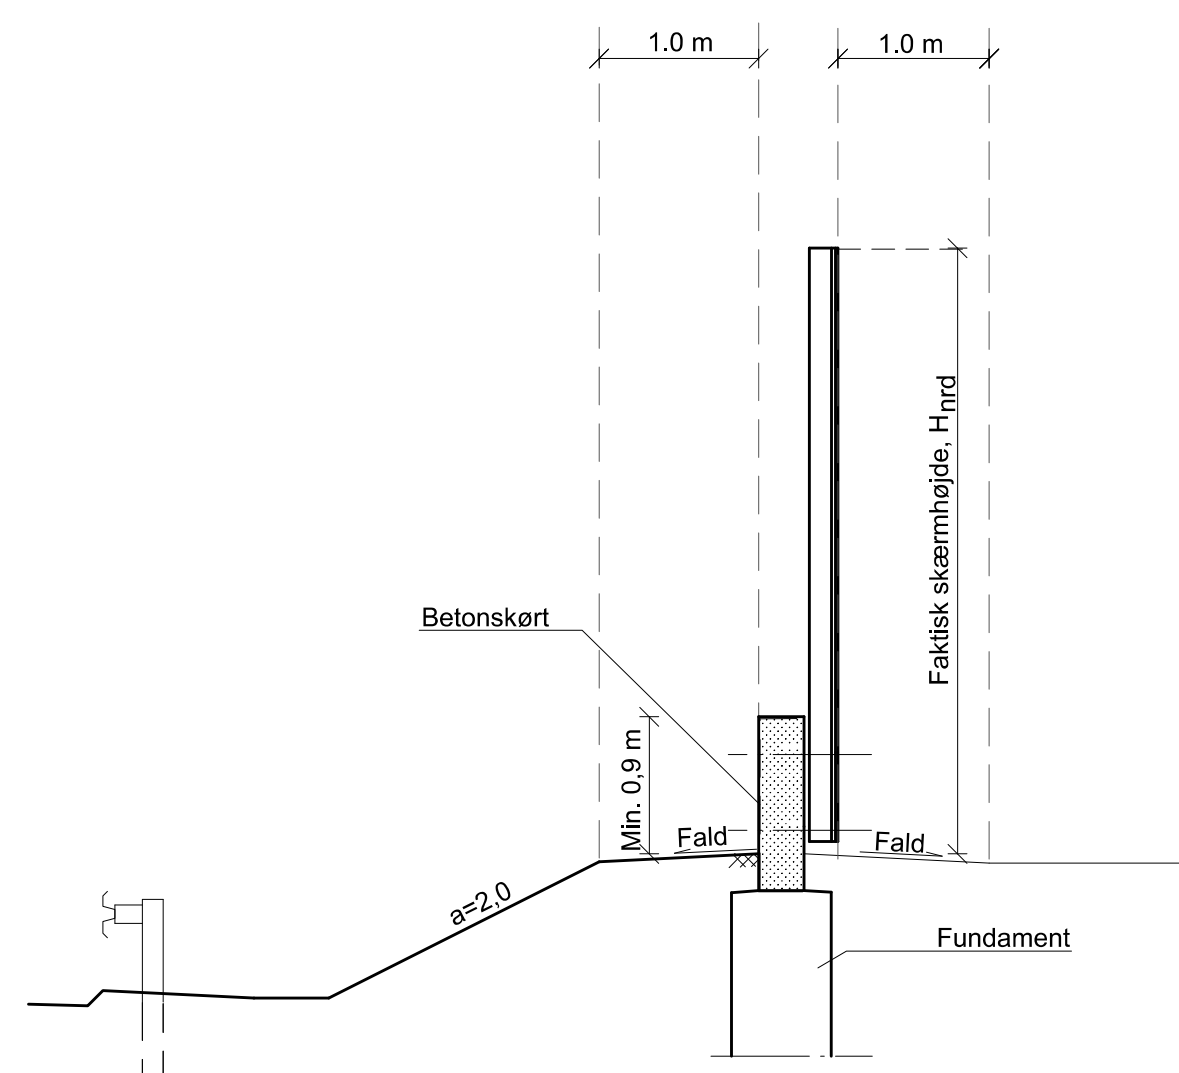

Tværsnit hvor vej ligger i afgravning, 1:50  
 Betonskørt mod vej

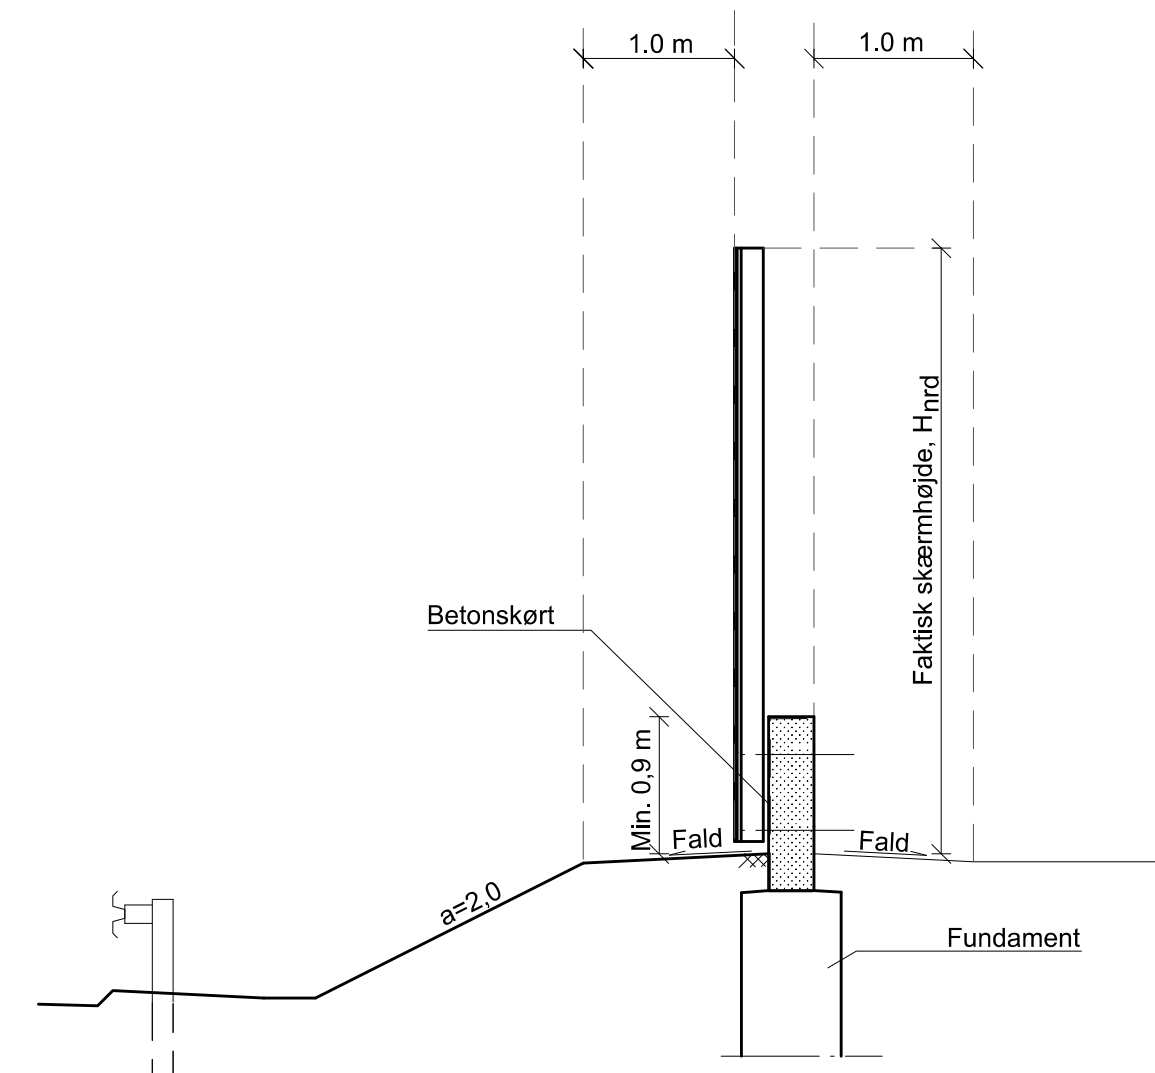

Tværsnit hvor vej ligger i afgravning, 1:50  
 Betonskørt mod naboareal

KOORDINATSYSTEM: DKT3/DVR90

<b>TYPETEGNING</b>					
<b>STØJSKÆRME</b>					
Type 1D - 2/3 transparent og 1/3 lydabsorberende skærm Overordnede geometri- og konstruktionsprincipper Opstalt og tværsnit					
1:50, 1:20					
Proj.	CBRU	Tegnet	MIMO	Kontrol.	AAH
Godk.	AAH	Dato	27.05.2015	Rev.	
			22046		