





Opstalt ved ende af støjskærmsstrækning 1:20
 Set fra vejside
 * Længden skal være delelig med 700 (f.eks. 3500 eller 4900)

Note :


Mål : Ubemærkede mål i mm.
 Der må ikke måles på tegningen.

Signaturer :


- Opstalt  Støjskærmskassette (Lydabsorberende side)
-  Transparent støjskærmskassette
- Tværsnit  Præfabrikeret beton

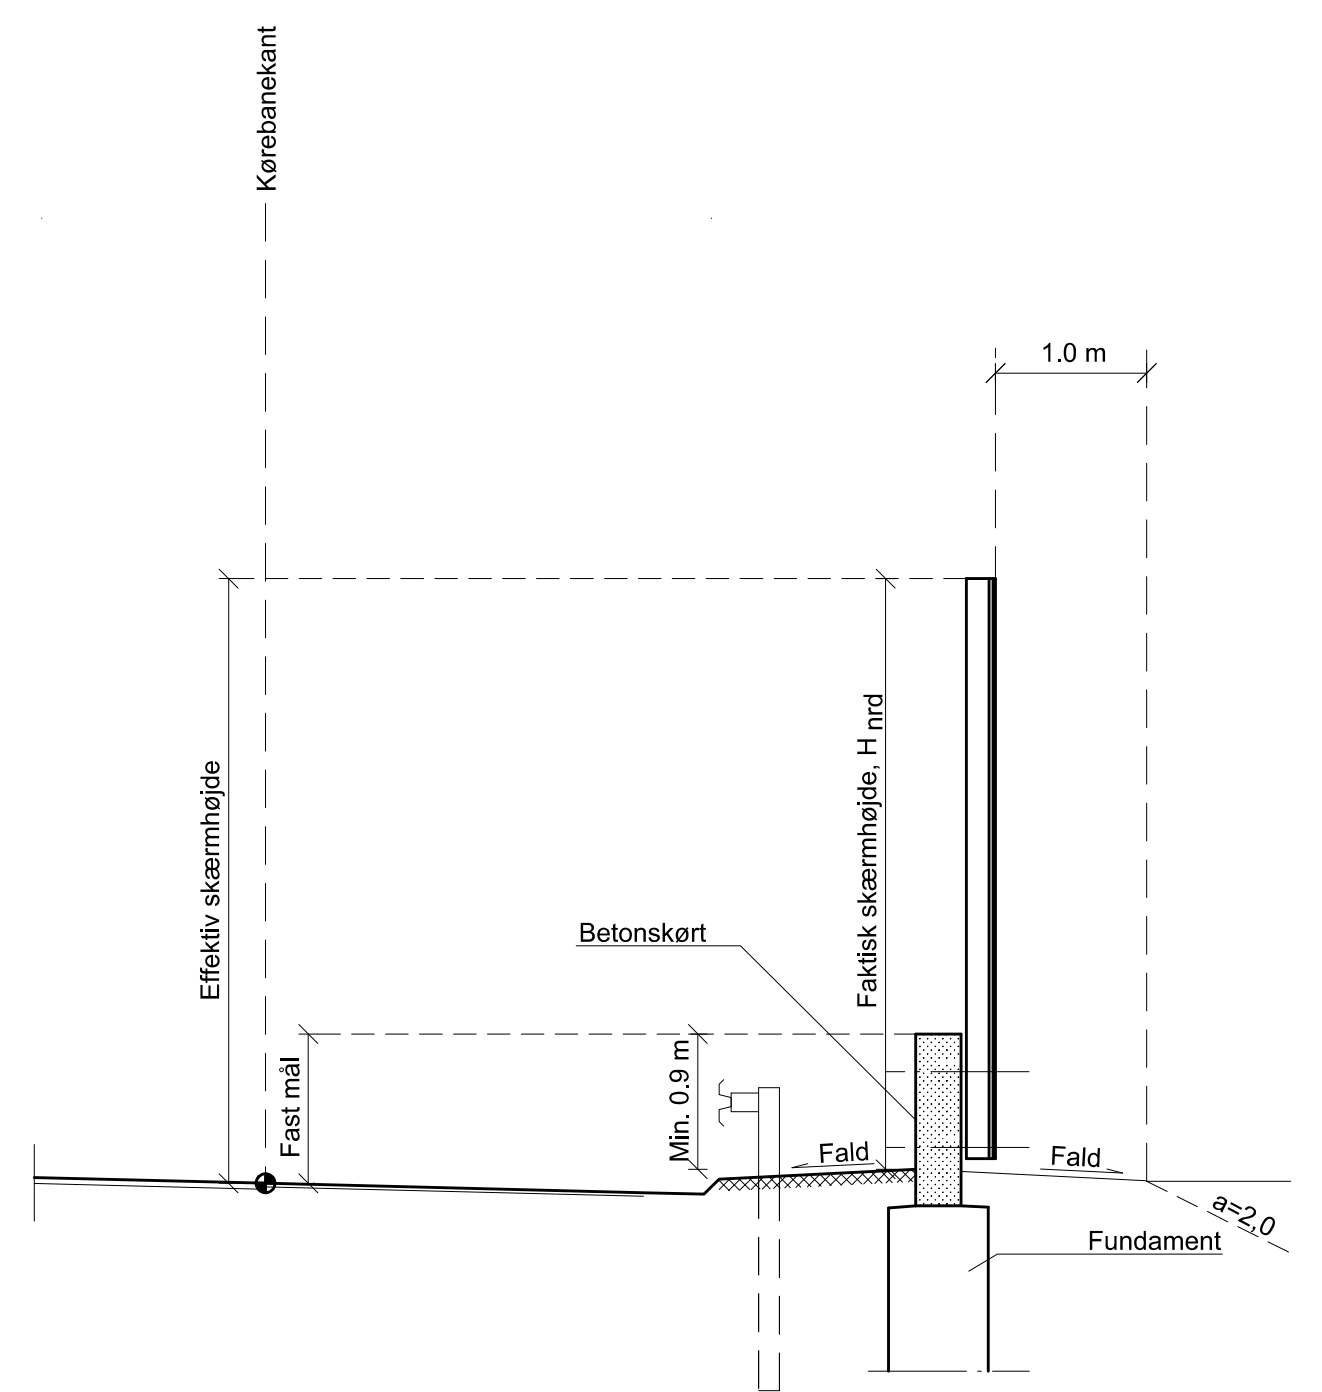

Tværnsnit hvor vej er i terræn eller ligger på dæmning, 1:50

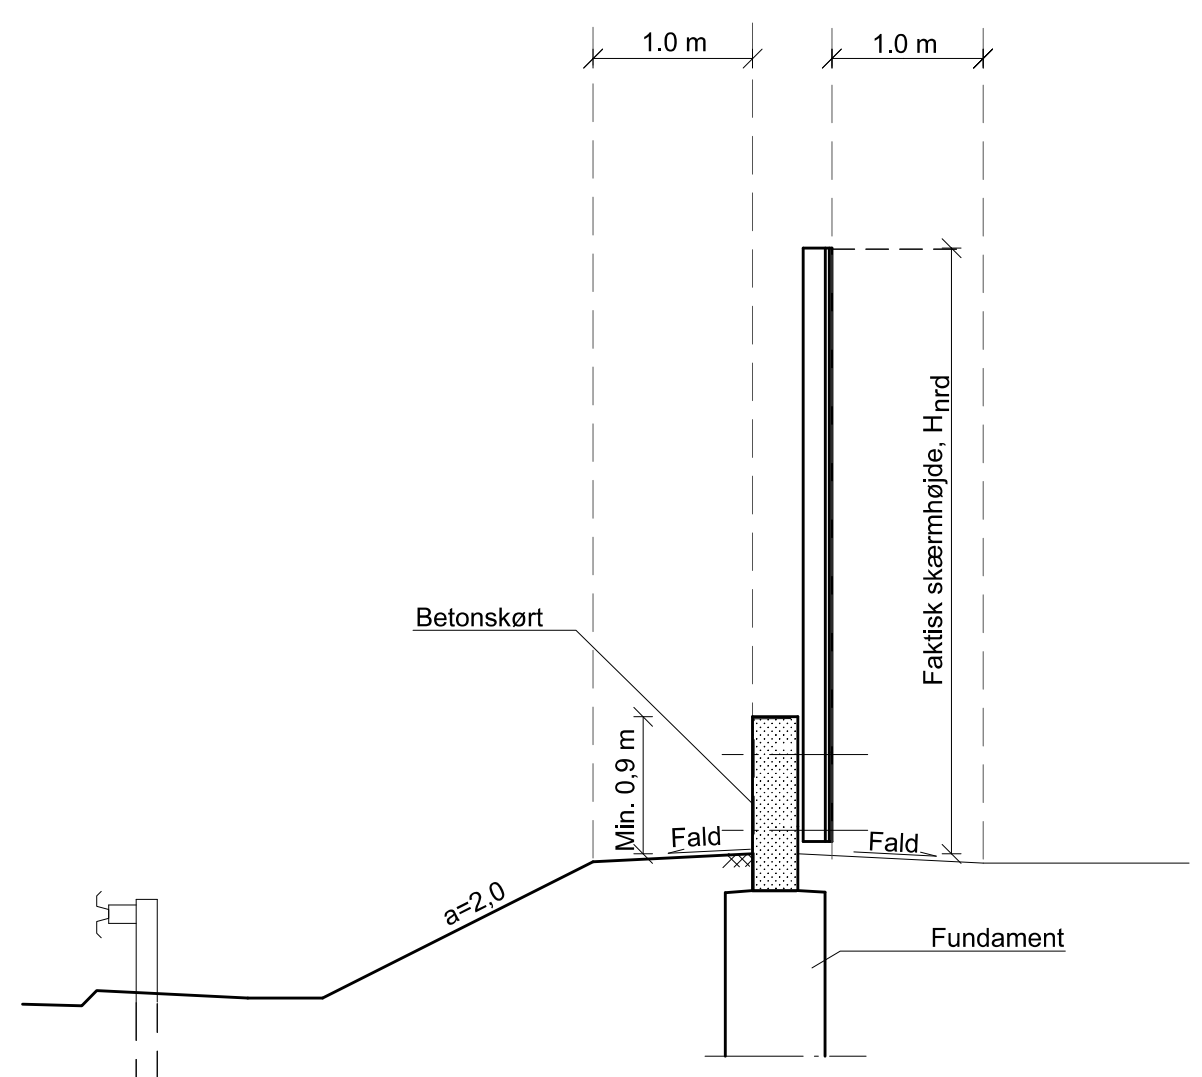


Tværnsnit hvor vej ligger i afgravning, 1:50
 Betonskørt mod vej

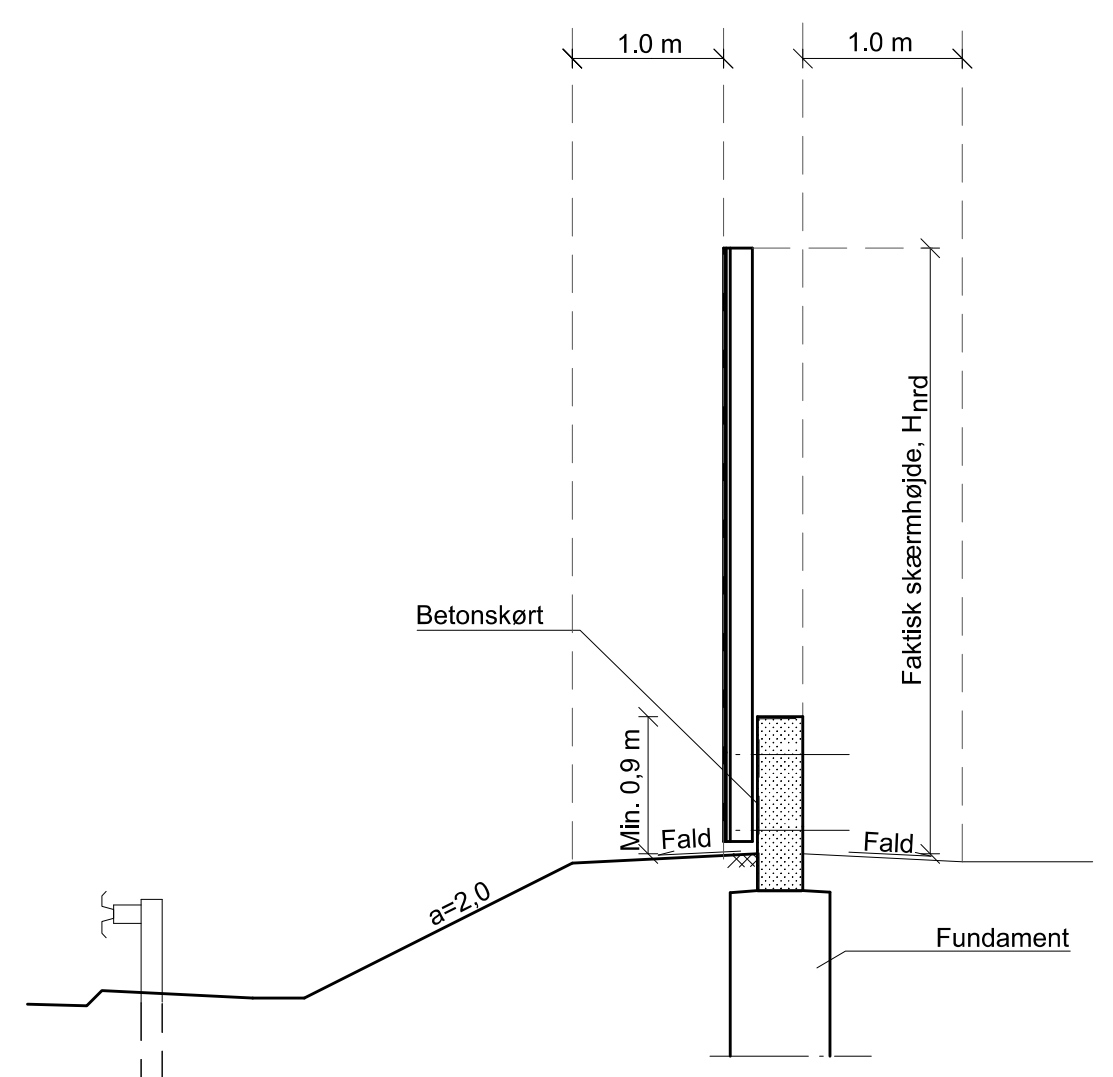

Tværnsnit hvor vej ligger i afgravning, 1:50
 Betonskørt mod naboareal

KOORDINATSYSTEM: DKT3/DVR90

TYPETEGNING										
STØJSKÆRME										
Type 1E - 1/3 transparent og 2/3 lydabsorberende skærm										
Overordnede geometri- og konstruktionsprincipper										
Opstalt og tværsnit										
1:50, 1:20										
Proj.	CBRU	Tegnet	MIMO	Kontrol.	AAH	Godk.	AAH	Dato	27.05.2015	Rev.
 Vejdirektoratet			22048							