


Note :

Mål : Ubenævnte mål i mm.  
Der må ikke måles på tegningen.


Signaturer :

- Opstalt Støjskærmskassette (Lydabsorberende side)
- Transparent støjskærmskassette
- Tværsnit Præfabrikeret beton

Opstalt ved ende af støjskærmsstrækning 1:20  
Set fra vejside  
\* Længden skal være delelig med 700 (f.eks. 3500 eller 4900)

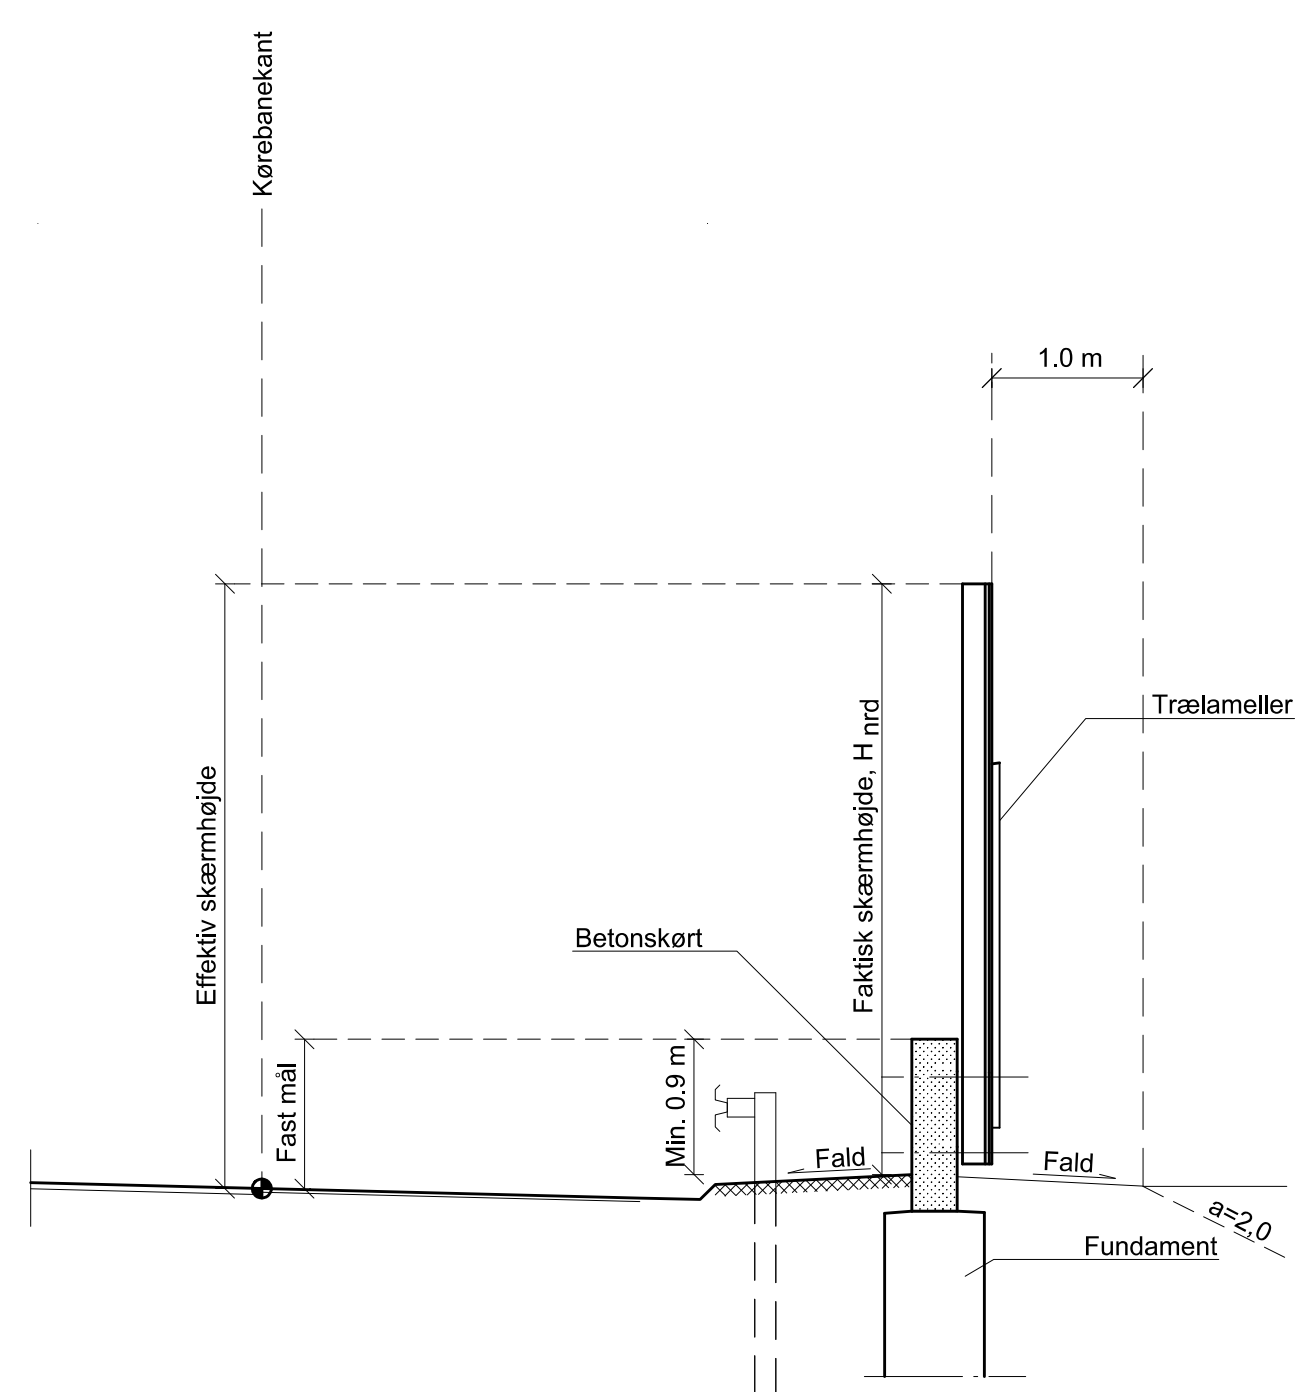

Tværsnit hvor vej er i terræn eller ligger på dæmning, 1:50

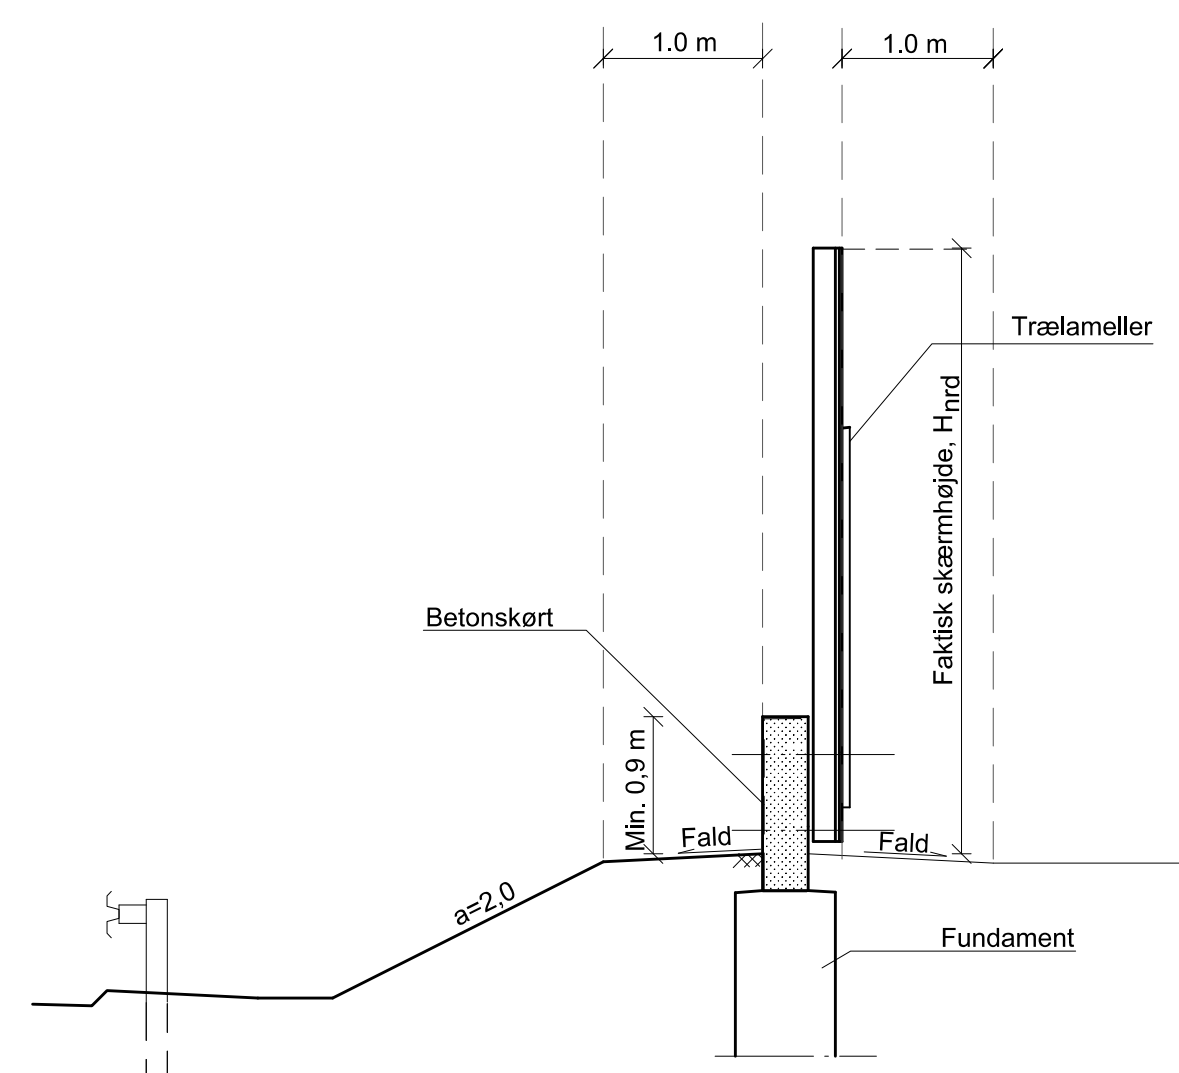

Tværsnit hvor vej ligger i afgravning, 1:50  
Betonskørt mod vej

KOORDINATSYSTEM: DKT3/DVR90

<b>TYPETEGNING</b>					
<b>STØJSKÆRME</b>					
Type 1F - 1/3 transparent og 2/3 lydabsorberende skærm med trælameller					
Overordnede geometri- og konstruktionsprincipper					
Opstalt og tværsnit 1:50, 1:20					
Proj.	Tegnet	Kontrol.	Godk.	Dato	Rev.
CBRU	MIMO	AAH	AAH	27.05.2015	
Vejdirektoratet			22050		