



Note :


Mål : Ubenævnte mål i mm.
Der må ikke måles på tegningen.

Udførelse : Faktisk skærmhøjde, H_{fnd} , varierer med spring på 0,5 m i intervallet 2,5 m til 4,0 m.


Signaturer :

- Opstalt  Transparent støjskærmskassette
- Tværsnit  Præfabrikeret beton

Opstalt af støjskærmsstrækning 1:20
Set fra vejside

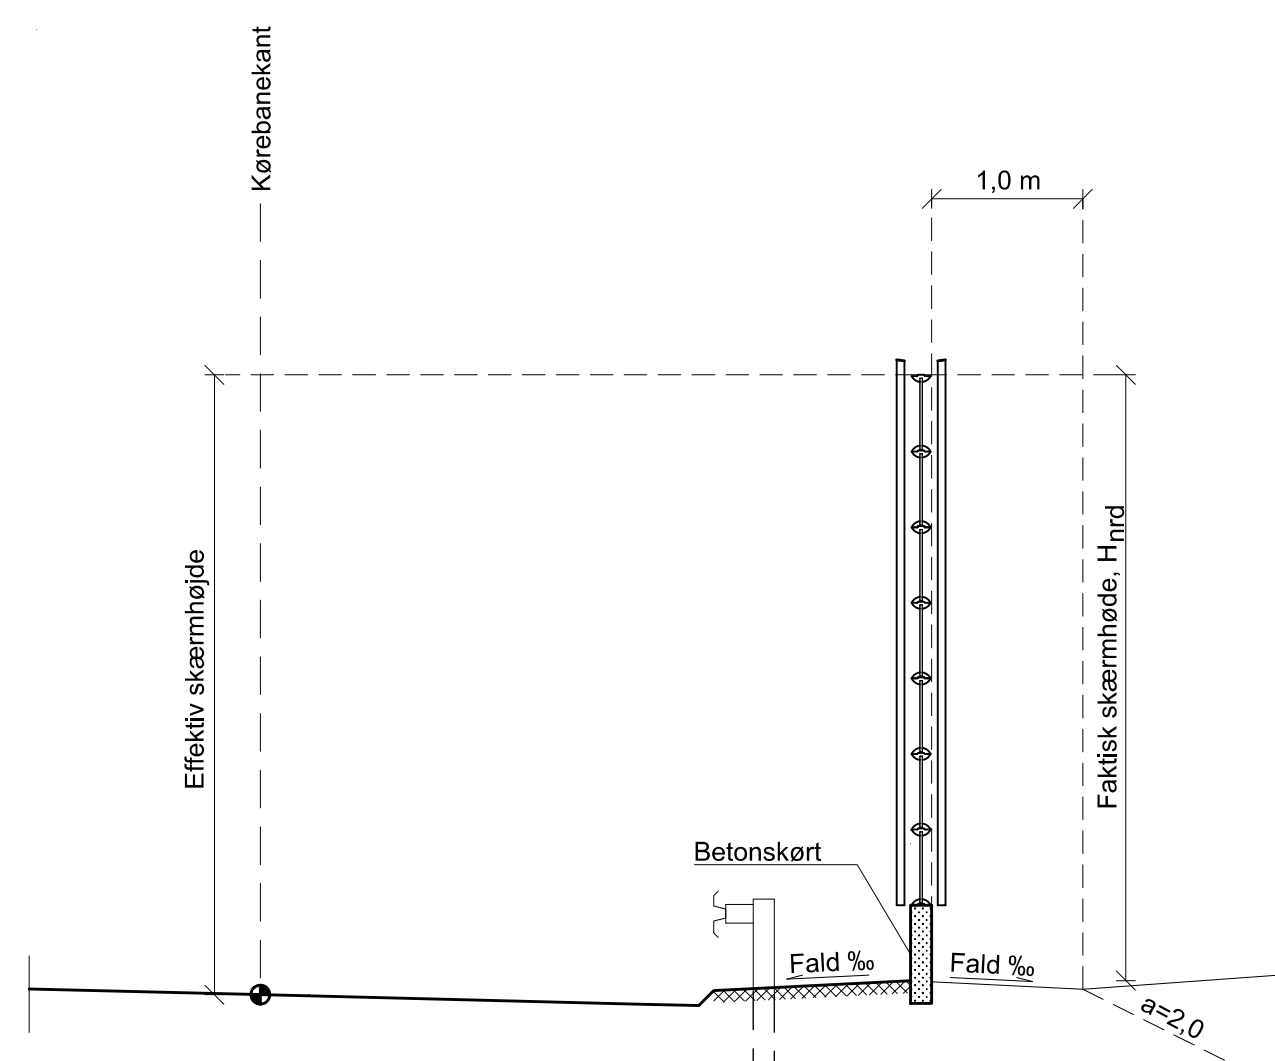


Tværsnit hvor vej er i terræn eller ligger på dæmning, 1:50

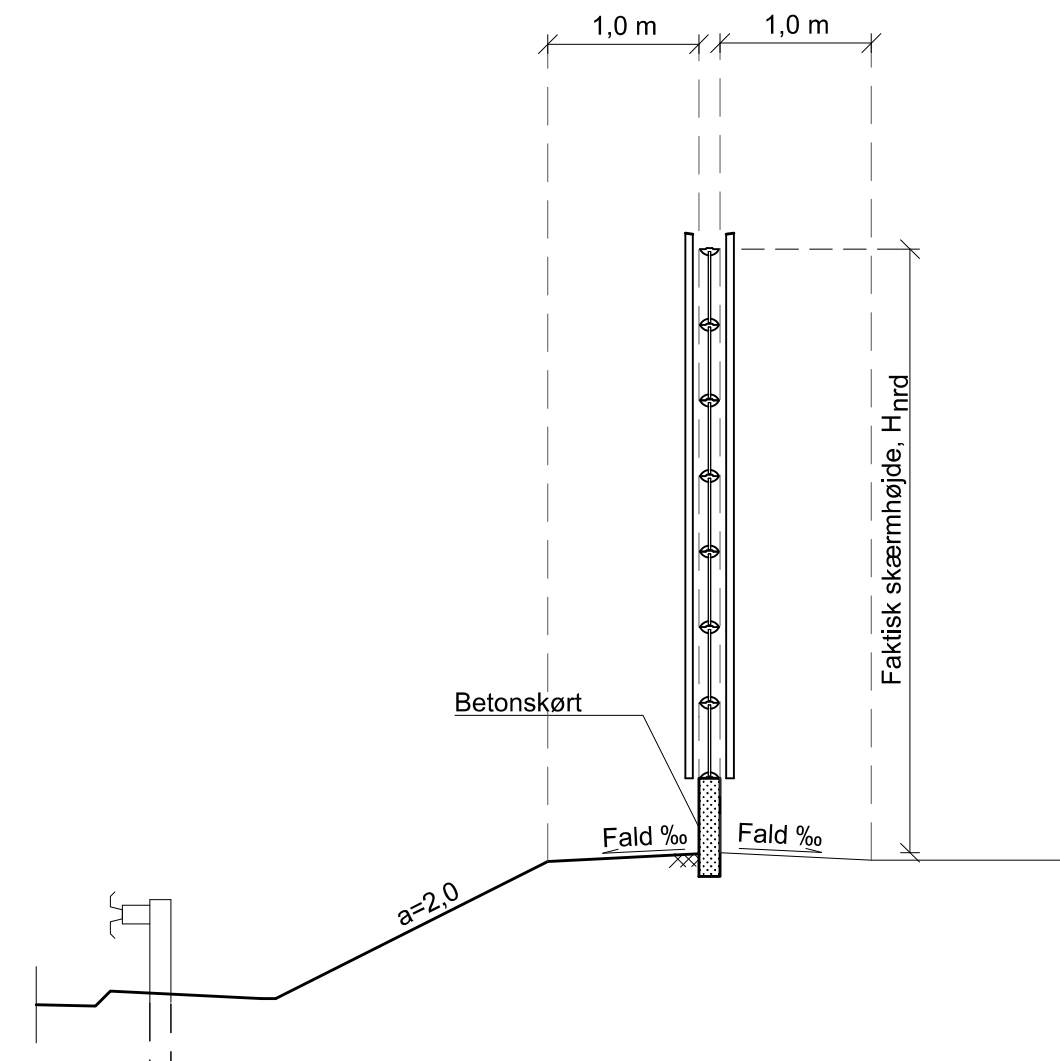

Tværsnit hvor vej ligger i afgraving, 1:50

KOORDINATSYSTEM: DKT3/DVR90

TYPETEGNING					
STØJSKÆRME					
Type 2A - Transparent skærm med trælammeller Overordnede geometri- og konstruktionsprincipper Opstalt og tværsnit					
1:50, 1:20					
Proj.	CBRU	Tegnet	MIMO	Kontrol.	AAH
Godk.	AAH	Dato	27.05.2015	Rev.	
 Vejdirektoratet			22052		