




Opstalt af støjskærmsstrækning 1:20
Set fra vejside

Note :


- Mål : Ubenævnte mål i mm.
Der må ikke måles på tegningen.
- Udførelse : Faktiske skærmhøjde, H_{nrld} , varierer med spring på 0,5 m i intervallet 2,5 m til 4,0 m.

Signaturer :

- Opstalt  Støjskærmskassette (Lydabsorberende side)
- Tværsnit  Præfabrikeret beton

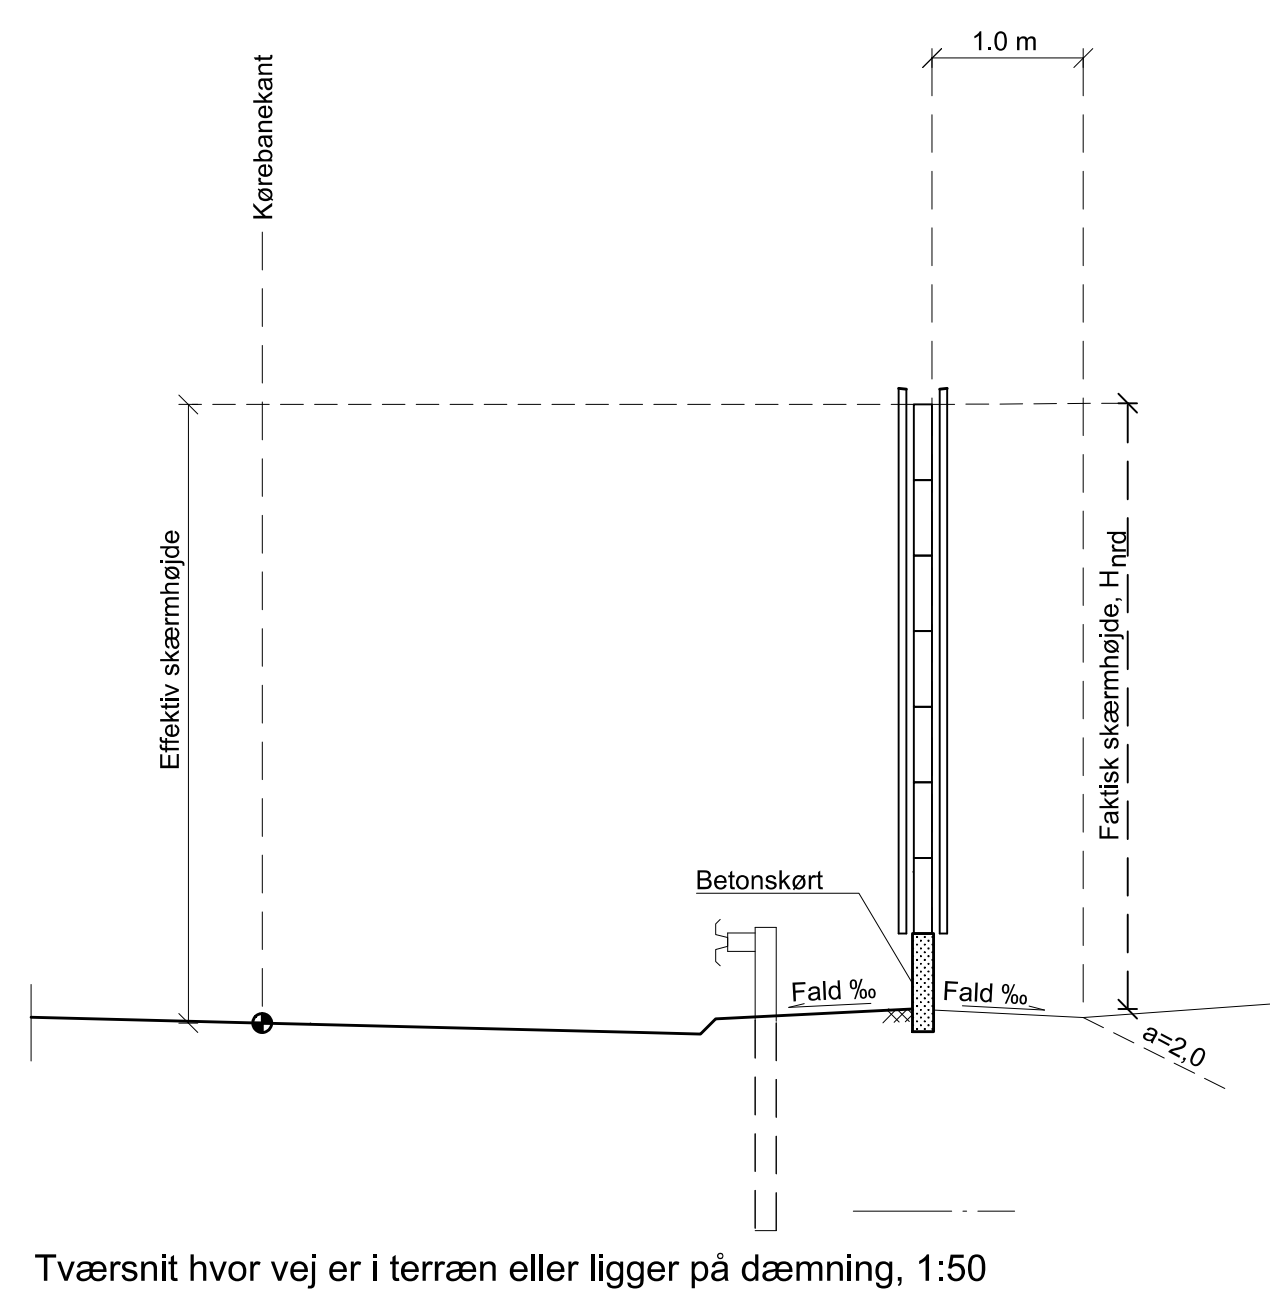


Tværsnit hvor vej er i terræn eller ligger på dæmning, 1:50

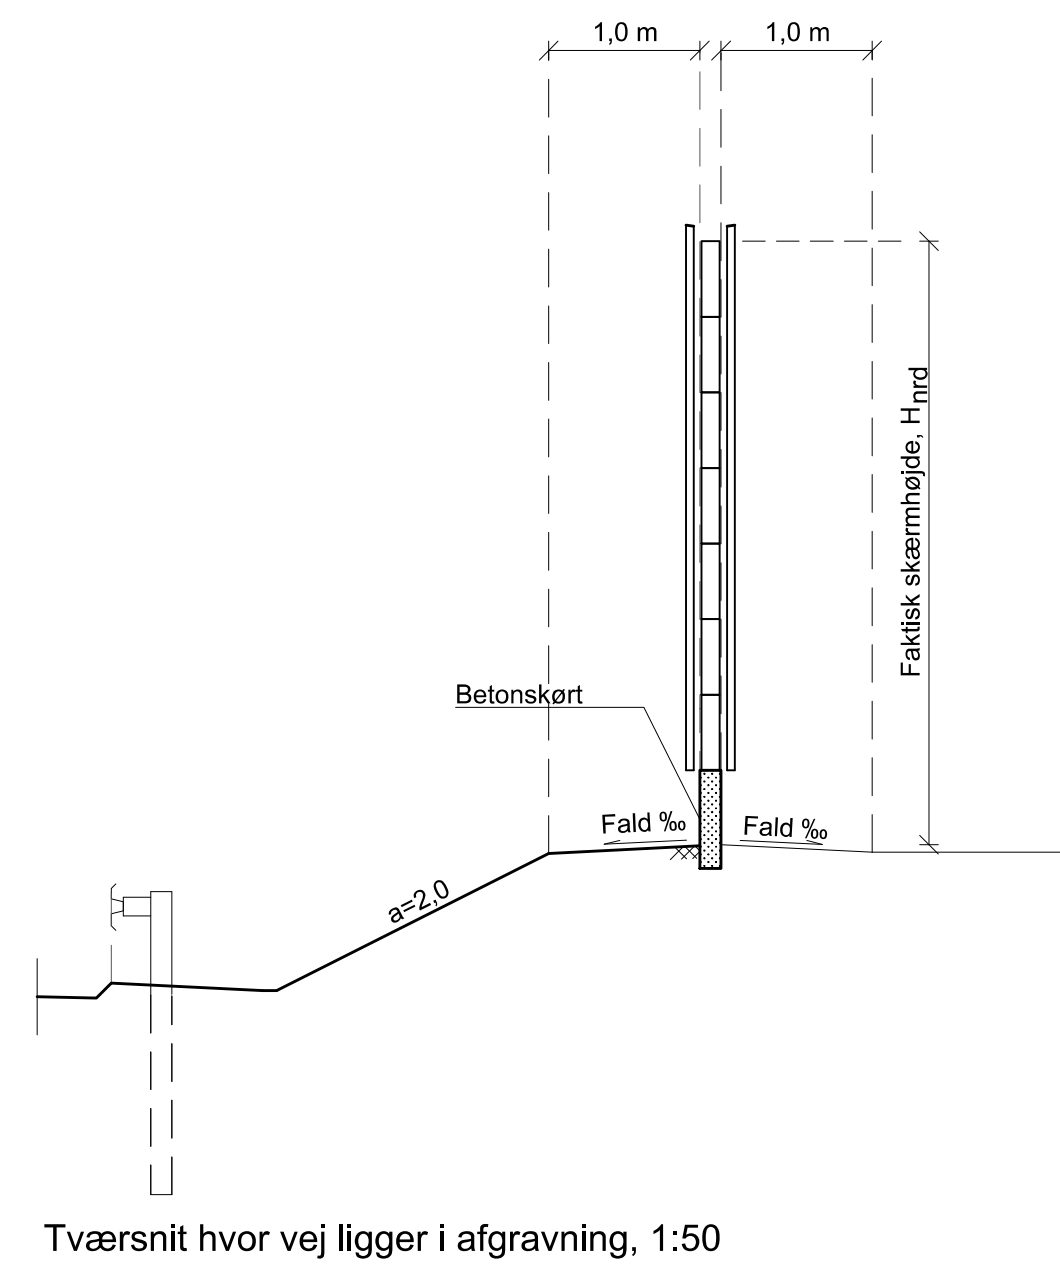

Tværsnit hvor vej ligger i afgravning, 1:50

KOORDINATSYSTEM: DKT3/DVR90

TYPETEGNING					
STØJSKÆRME					
Type 2B - Lydabsorberende skærm med trælammeller Overordnede geometri- og konstruktionsprincipper Opstalt og tværsnit					
1:50, 1:20					
Proj. CBRU	Tegnet MIMO	Kontrol. AAH	Godk. AAH	Dato 27.05.2015	Rev.
 Vejdirektoratet			22054		