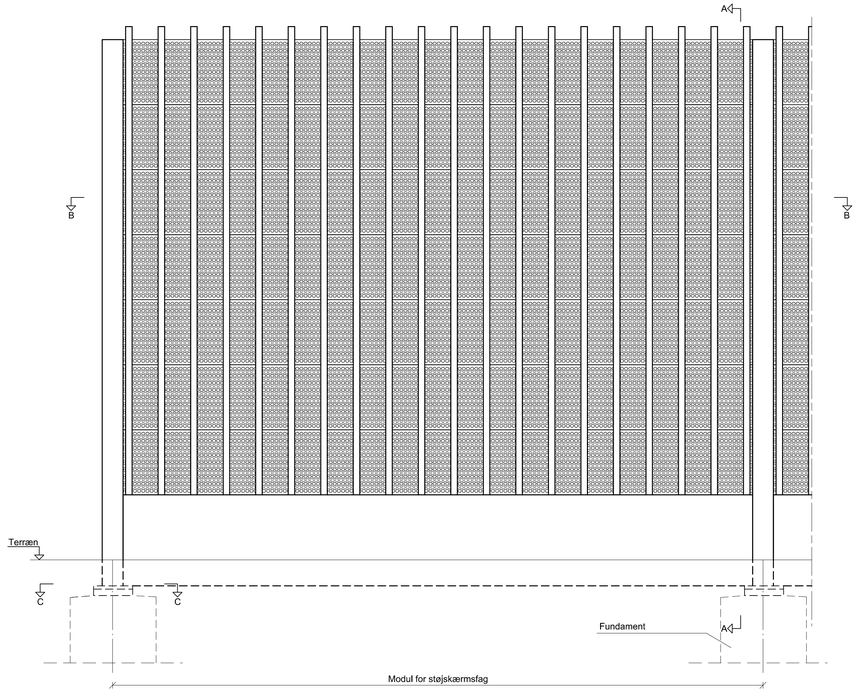

Opstalt ved ende af støjskærmsstrækning, 1:20

Set fra vejside

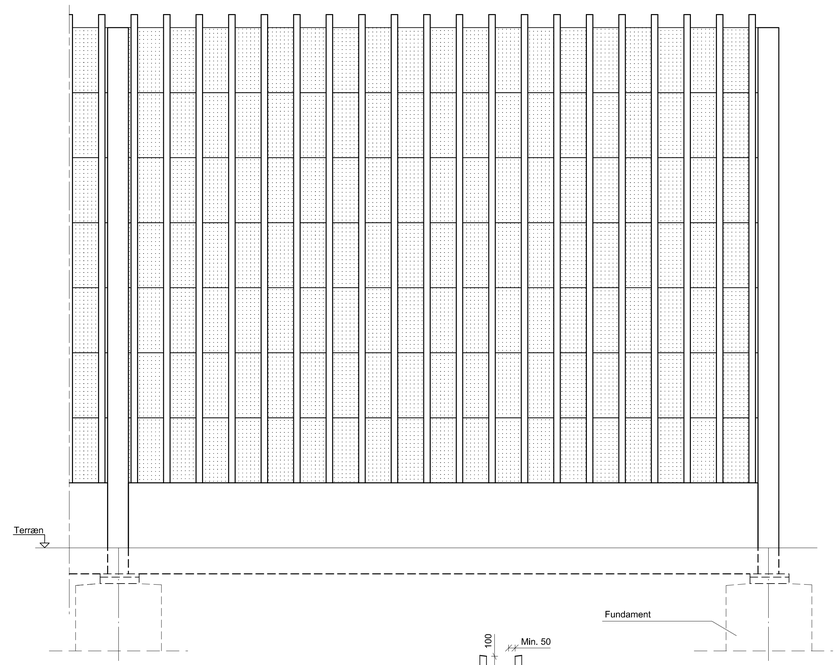

Opstalt ved ende af støjskærmsstrækning, 1:20

Set fra naboside

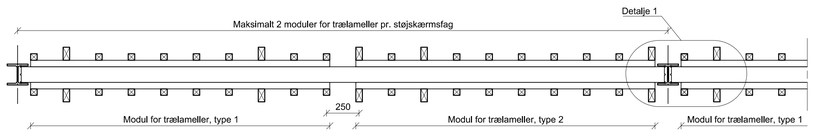

Snit B-B, 1:20

Trælamellernes rytmesekvens vist for 5 m støjskærmsfag.
For mindre støjskærmsfag end 5 m afkortes modul for trælameller, type 2.

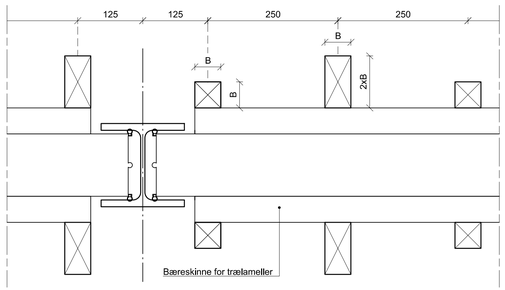

Detalje 1, 1:5

B=50 ± 10



Snit C-C,1:5

Fodplade vist med boltehuller for forspændt M24 boltegruppe
Alle boltegrupper udføres med fast mål hhv. 200 og 250

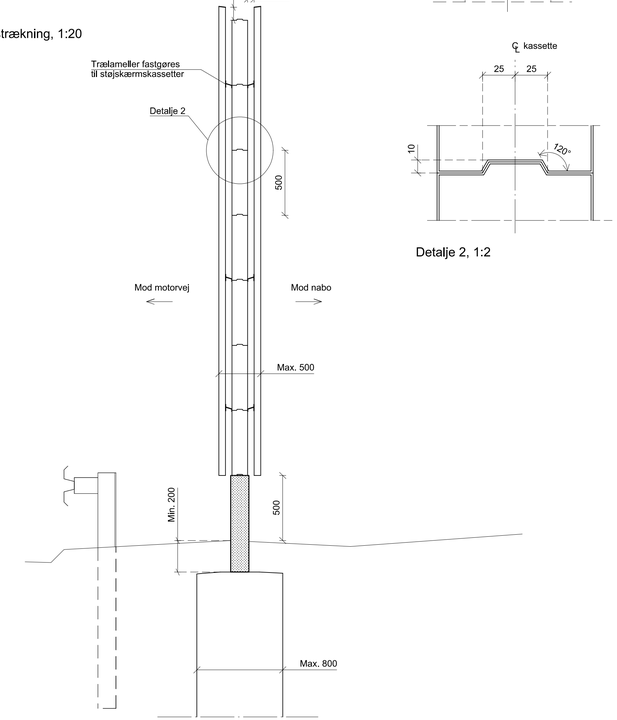

Snit A-A, 1:20

Detalje 2, 1:2

Note :

Mål : Ubenævnte mål i mm.
Der må ikke måles på tegningen.

Udførelse : Alle svejsesømme under terræn udføres i udførelsesklasse EXC3 iht. DS/EN 1090-2

Signaturer :

Opstalt

- Støjskærmskassette (Lydabsorberende side)
- Støjskærmskassette (Lydreflekterende side)

Snit

- Præfabrikeret beton
- Stålprofil

KOORDINATSYSTEM: DKTM3/DVR90

TYPETEGNING

STØJSKÆRME

Type 2B - Lydabsorberende skærm med trælameller
Overordnede geometri- og konstruktionsprincipper
Tværsnit og detaljer 1:20, 1:5

Proj.	Tegnet	Kontrol.	Godk.	Dato
CBRU	MIMO	AAH	AAH	27.05.2015

Vejdirektoratet

Tegn. nr. 22055 Rev.