


Tværsnit A - A  
Overkørselsareal

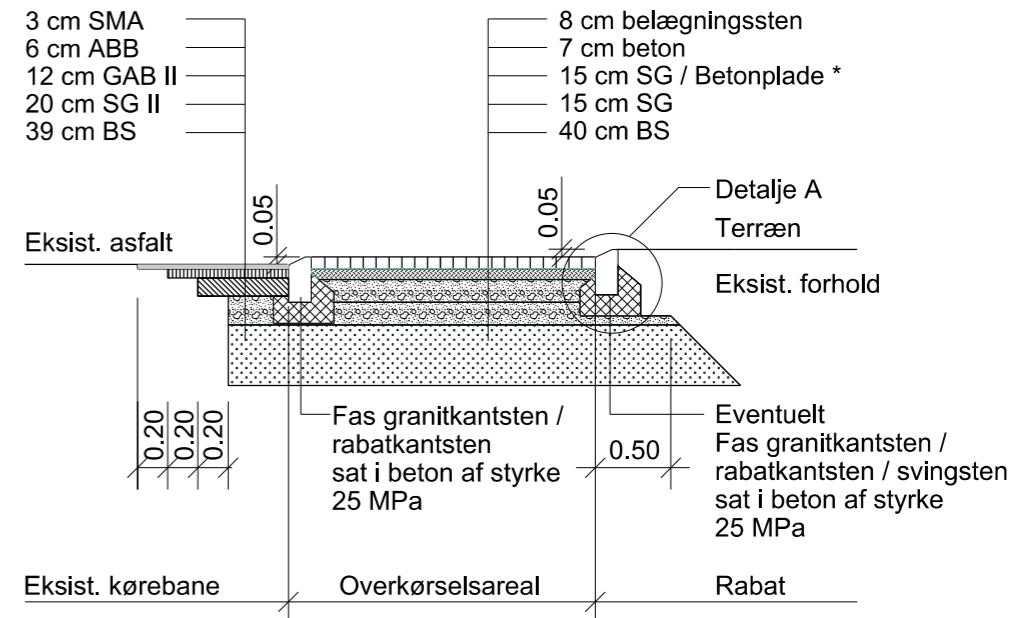

\* Ved særlig hård trafikbelastning kan det overvejes at erstatte 15 cm af SG med en betonplade.

NOTE:

Eventuelt eksist. B11 tavle flyttes iht. Håndbog om færdselstavler, vigepligtstavler.

KOORDINATSYSTEM: DKTM1  
V:\Data\Diverse\typer\Typetegninger\23516.dgn

<b>TYPETEGNING</b>					
<b>MODULVOGNTOG</b>					
T-kryds uden fortov og cykelsti Spærrelinje på primærvejen. Overkørselsareal i belægningssten Højre ud, venstre ind					
Proj.	TIJO	Tegnet	UEL/HPO	Kontrol.	RSN
Godk.	IDRA	Dato	03.07.2015	1:20	1:50 1:200
				Tegn. nr.	23516
				Rev.	