

Opsætning på lige rørstander uden brudled

Beslag:	6 stk. kæbepofil med bagbøjle
Fundering:	Omstøbning 2 stk. Ø 0.5 x 1.2 m
Standere:	2 stk. LS1 Ø 76.1 x 3.65
Standerhøjde:	2 stk. 470 cm

Opsætning på eftergivelig mast

Længde på mast, antal beslag og fundamentsdimension afhænger af den valgte mastetype

Opsætningsbeskrivelse

Tavlen opsættes kun i forbindelse med vejarbejde, hvor hastigheden er nedsat.


Tavlen opsættes med:
Tavlekant min. 150 cm fra kørebane kant eller min. 100 cm fra bagkant nødspor.
Underkant tavle ca. 150 cm over kørebane

Hvilken tavle der vælges afhænger af aftalen mellem politi og vejmyndighed.

Opsætning i kortere varighed

Tavlen opsættes på 2 stk. aluminiumsprofil
4 gummifødder pr. profil

Detailtegning

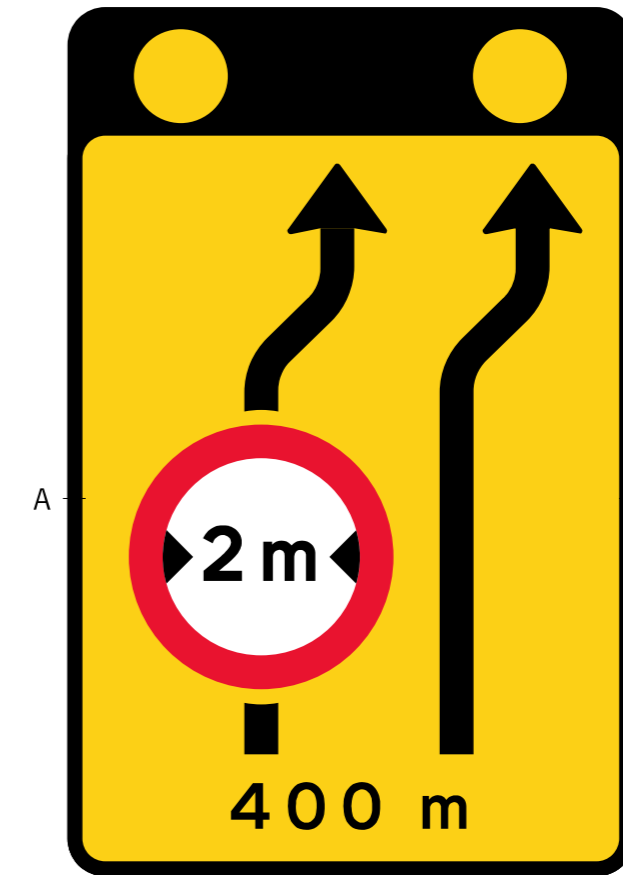

2 gule blink på sort baggrund ca. 150 x 30cm

Note for E16:
H=200cm
B=150cm
V=120mm
Areal=3.00m²

Materialetyper:
Bund - type 4
Tekst, pile, ramme - type 2
C41 - type 5

C41: D=70 cm

KPF=40mm

A=Afstivning

A	Skema for opsætning ændret	20.01.2014	LIQB	BHB	MIAN
Rev	Retteles	Dato	Projekteret	Kontroll	Godk.

V:\Data\Vej\Visning\VejTavler\Typetegning\Linda\24242.dgn

TYPETEGNING					
TRAFIKAFVIKLING					
Detailtegning og opsætning					
C41 på gul tavle					
400 m mod højre					
1:20					
Proj.	BHB	Tegnet	HHR	Kontroll.	R
Godk.	JNP	Dato	30.03.2010	Rev.	
Vejdirektoratet			24242	A	