


Note :

Mål : Ubenævnte mål i mm.
Der må ikke måles på tegningen.


Signaturer :

- Opstalt Støjskærmskassette (Lydabsorberende side)
- Tværsnit Præfabrikeret beton


Opstalt ved ende af støjskærmsstrækning 1:20
Set fra vejside
* Længden skal være delelig med 700 (f.eks. 3500 eller 4900)

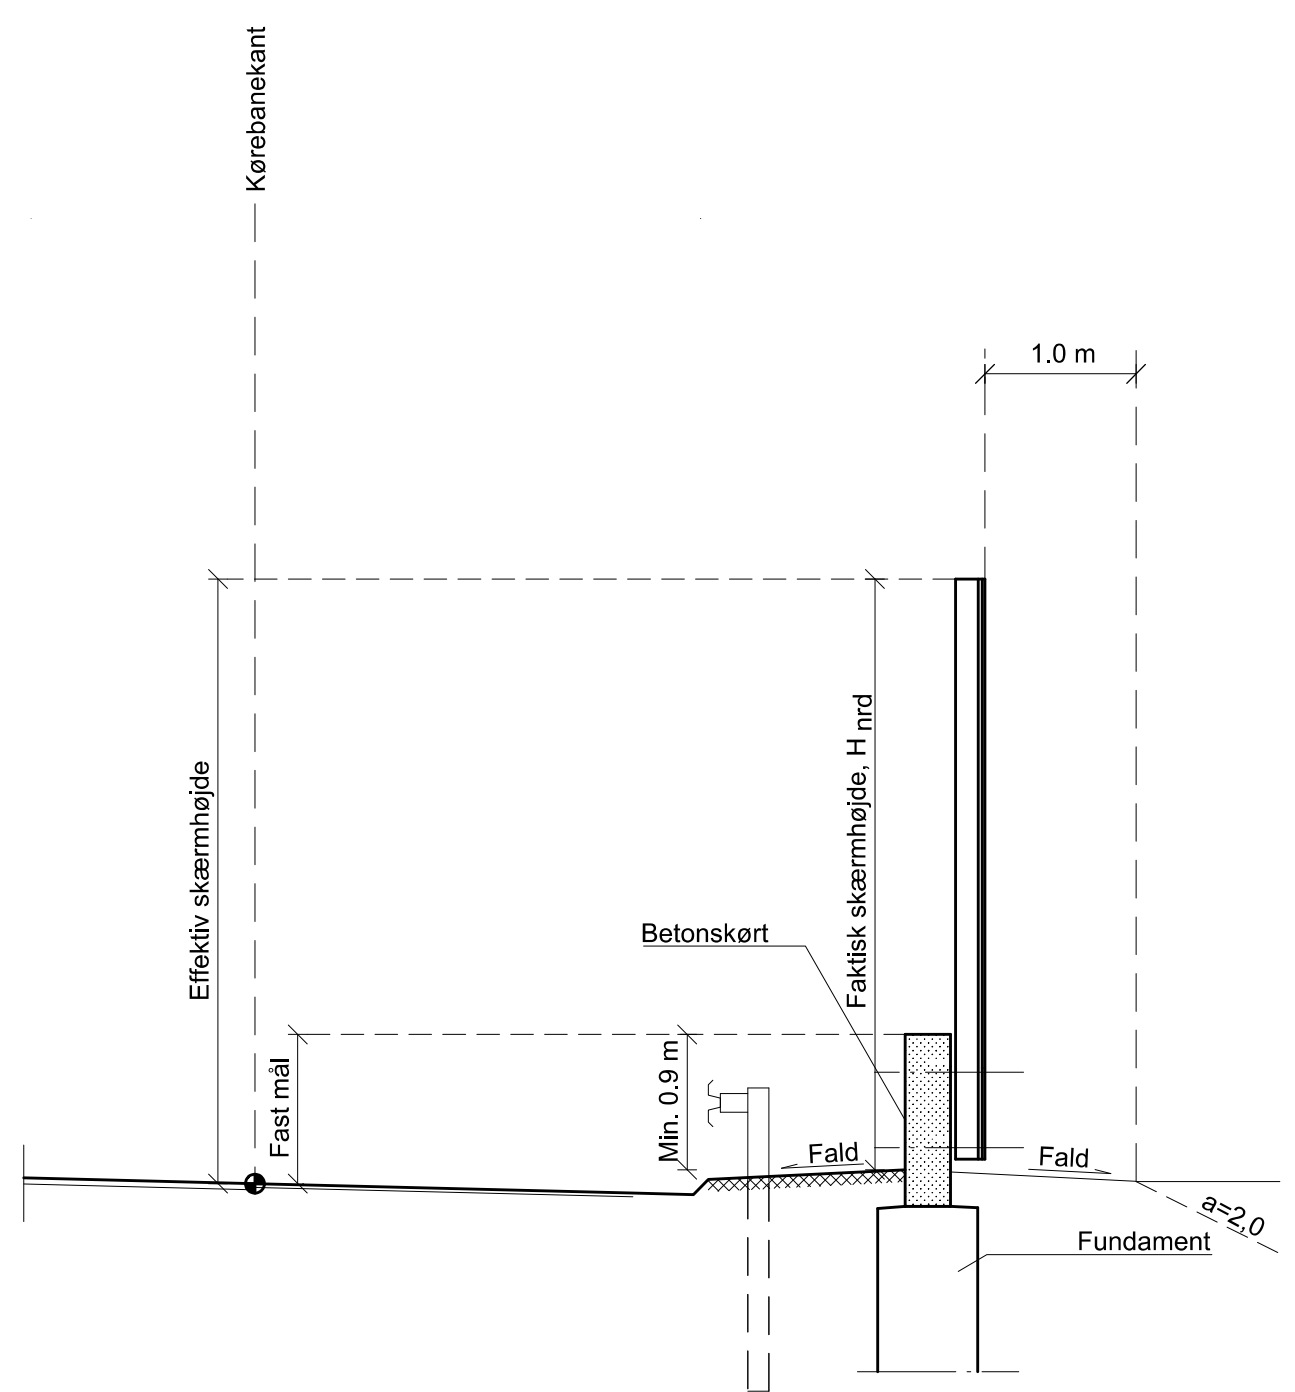

Tværsnit hvor vej er i terræn eller ligger på dæmning, 1:50

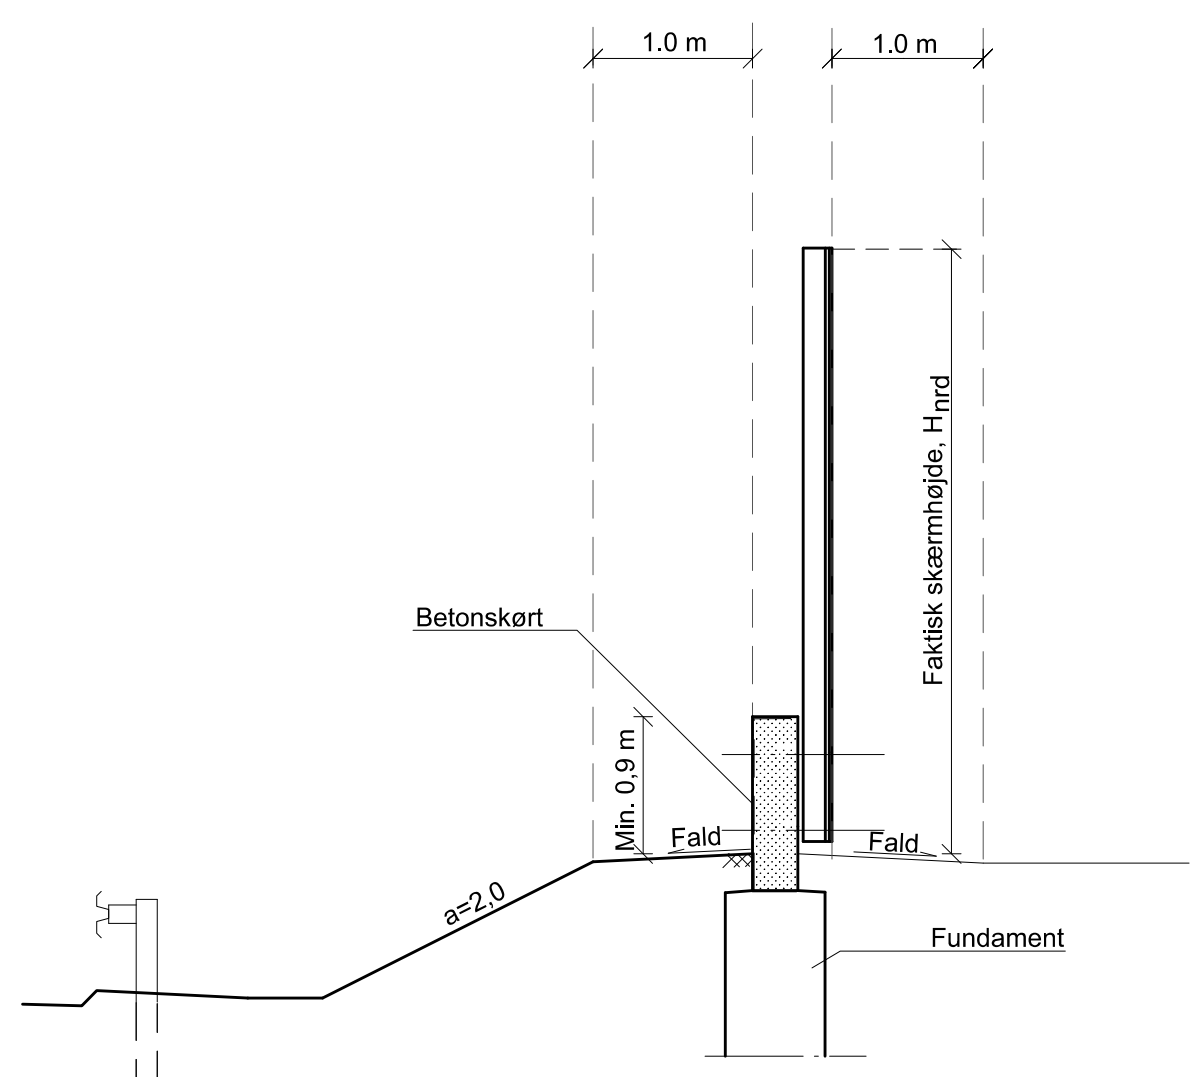

Tværsnit hvor vej ligger i afgravning, 1:50
Betonskørt mod vej

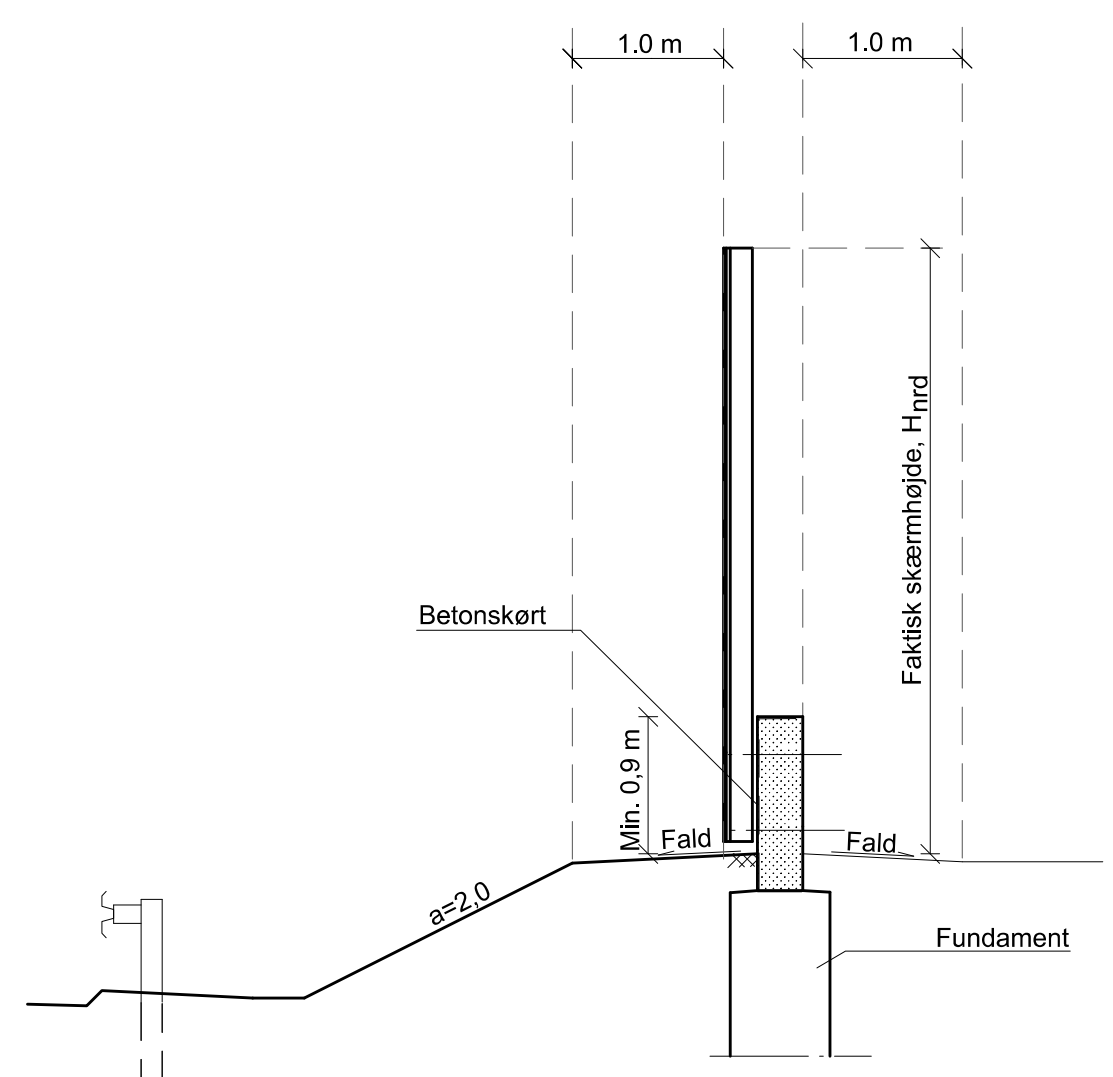

Tværsnit hvor vej ligger i afgravning, 1:50
Betonskørt mod naboareal

KOORDINATSYSTEM: DKT3/DVR90

TYPETEGNING					
STØJSKÆRME					
Type 1B - Lydabsorberende skærm					
Overordnede geometri- og konstruktionsprincipper					
Opstalt og tværsnit					
1:50, 1:20					
Proj.	CBRU	Tegnet	HES	Kontrol.	AAH
Godk.	AAH	Dato	27.05.2015	Rev.	
			22042		