


Note :

Mål : Ubenævnte mål i mm.
Der må ikke måles på tegningen.


Signaturer :

- Opstalt Støjskærmskassette (Lydabsorberende side)
- Tværsnit Præfabrikeret beton

Opstalt ved ende af støjskærmsstrækning 1:20
Set fra vejside
* Længden skal være delelig med 700 (f.eks. 3500 eller 4900)

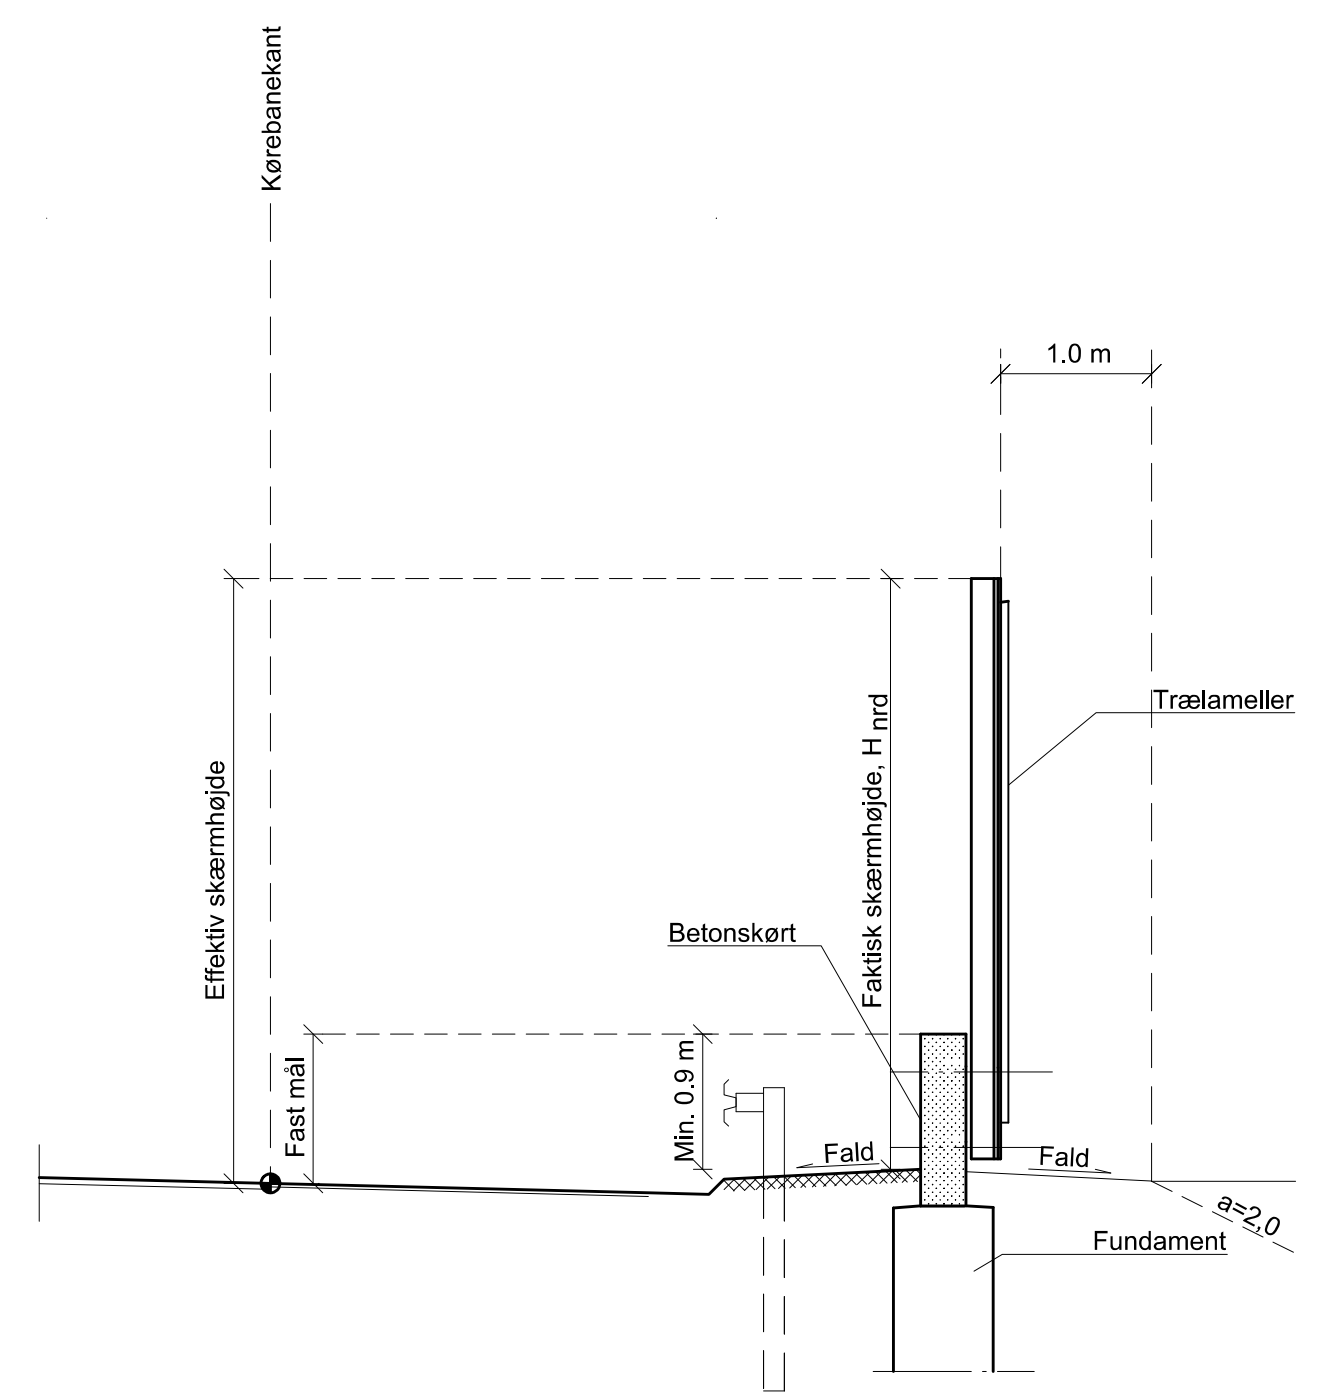

Tværsnit hvor vej er i terræn eller ligger på dæmning, 1:50

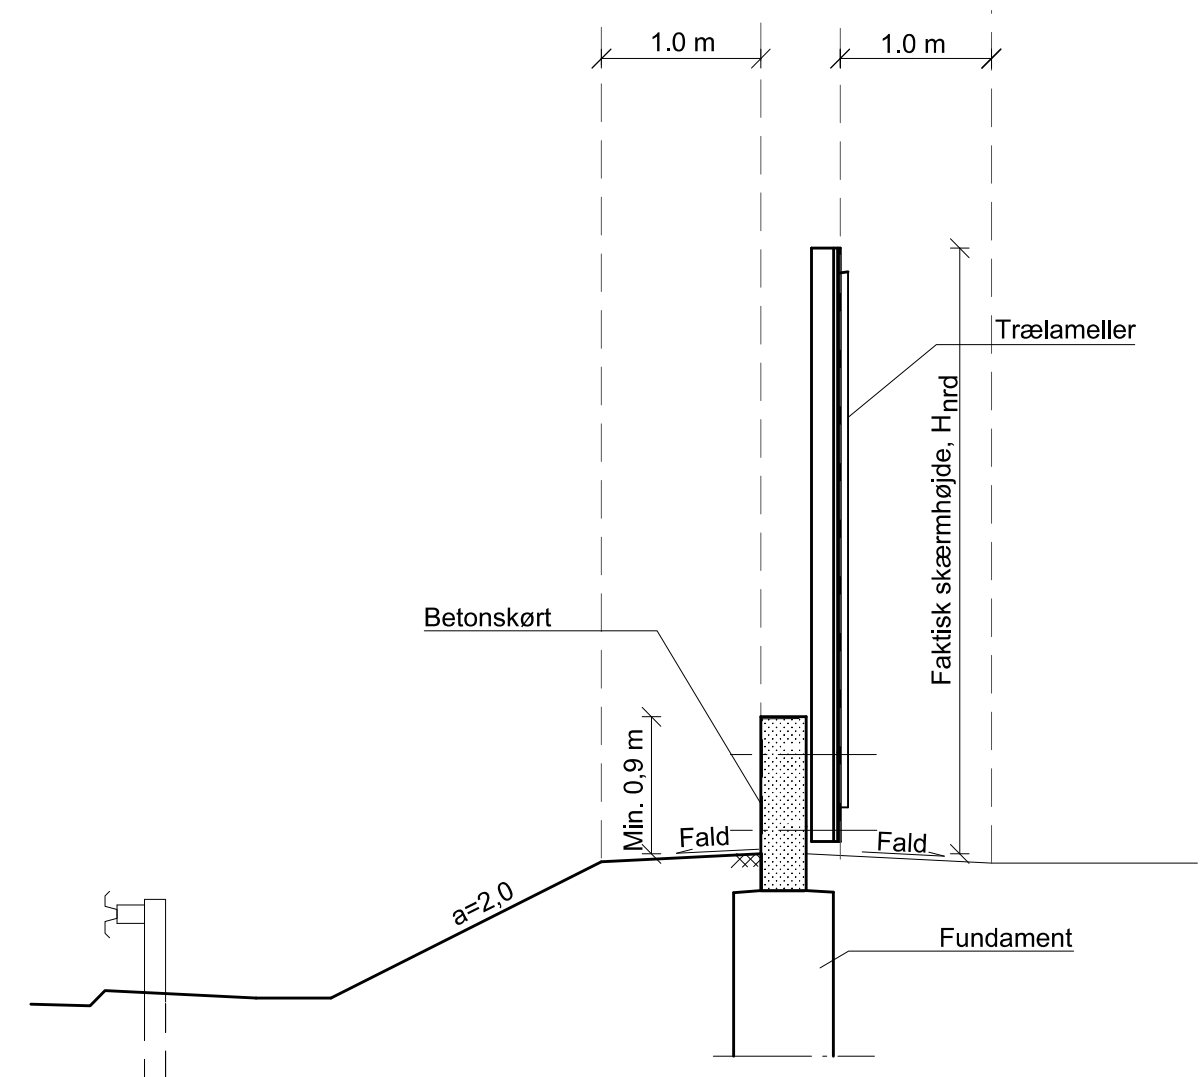

Tværsnit hvor vej ligger i afgraving, 1:50
Betonskørt mod vej

KOORDINATSYSTEM: DKT3/DVR90

TYPETEGNING					
STØJSKÆRME					
Type 1C - Lydabsorberende skærm med trælameller Overordnede geometri- og konstruktionsprincipper Opstalt og tværsnit					
1:50, 1:20					
Proj. CBRU	Tegnet MIMO	Kontrol. AAH	Godk. AAH	Dato 27.05.2015	Rev.
Vejdirektoratet			22044		